

NITECORE®

KEEP INNOVATING

NE20

Bluetooth Electronic Hearing Protection Earbuds

- Bluetooth 5.3 Technology
- 26dB Noise Reduction Rating
- Active Noise Cancellation



Worldwide Warranty Service

Model number

Date of purchase

Serial number

Store Stamp

This is the certificate of authenticity if this item and we confirm that it has been subjected to the most exacting quality controls by SYSMAX Innovations Co., Ltd.

NOTE: Please ensure this warranty card is fully completed by the distributor or retailer after purchasing the product. Should the product fail to operate correctly during the warranty period, it may be returned with the completed warranty card and original sales receipt to the retailer or local distributor for replacement or repair.

Customer Service Email: service@nitecore.com

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 GaoPu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China



Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
NE08022023

Features

- Extended memory foam ear tips with in-ear hearing protection, effective against high-frequency noise
- Integrated ANC (Active Noise Cancellation) chip for automatically reducing noise higher than 82dB
- Fast Reaction Technology specially designed for shooting to provide a continuous noise reduction
- Clear Voice Tracking Technology for self and surrounding voice tracking and optimization
- 3 user modes available. Standard Transparency Mode: outside sounds will be amplified slightly; Enhanced Transparency Mode: outside sounds will be amplified more; Silent Mode will cancel the outside noises
- Available with Bluetooth connection, enabling to listen to music / answer or decline a call in any mode
- Voice prompt function to indicate the earbuds status
- The charging case comes with a clip for easy carrying
- Max runtime of the earbuds: 32 hours

Approval

The NE20 is tested and certified according to the following standards:
FCC ID: 2A8YA-NE20
OMIT ID: 2022DP19417
ANSI: 53.19-1974
EN 352-2: 2002
EN 352-5: 2002
EN 352-7: 2002
EN 352-9: 2002


Technical Data

Battery	Li-ion
Battery Capacity	65mAh x 2 (Earbuds) 500mAh (Charging Case)
Rated Input	5V-60mA (Earbuds) 5V-250mA (Charging Case)
ANC (Active Noise Cancellation)	82dB
NRR (Noise Reduction Rating)	26dB*
Microphone Sensitivity	-38dB
Dimensions	29mm x 23mm x 34mm / 1.14" x 0.91" x 1.34" (Earbud, M Size Ear Fin and Ear Tip Included) 78.5mm x 40.8mm x 67.6mm / 3.09" x 1.61" x 2.66" (Charging Case)
Weight	7.7g / 0.27 oz (Earbud) 89g±2g / 3.14 oz±0.07 oz (Charging Case, Earbuds Not Included)



* The attenuation data is measured in accordance with the specifications of the American National Standards Institute ANSI S3.19-1974.

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Mean Attenuation (dB)	34.4	30.2	34.3	35.7	38.4	41.5	43.7	45.5	45.1	26
Standard Deviation (dB)	5.9	5.1	5.5	4.7	4.1	2.7	5.3	4.8	5.7	

Product View




Accessories

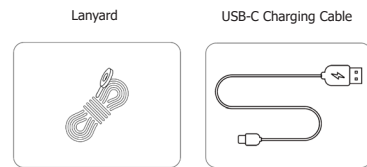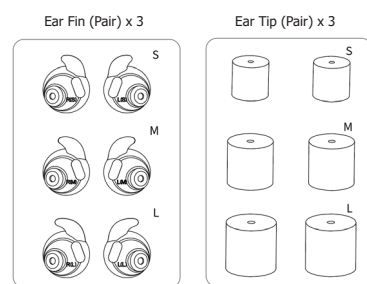

Note: Ear fins and ear tips of M size have been installed on the earbuds.


Accessory Installation

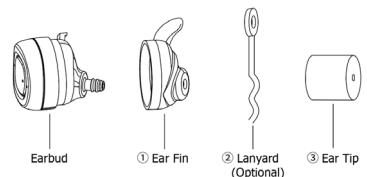

Power Level Display

Status of Indicators	Power Level
4 Constant-on	Approx. 100%
3 Constant-on	Approx. 75%
2 Constant-on	Approx. 50%
1 Constant-on	Approx. 25%
1 Flashing	Nearly Depleted (Please get recharged as soon as possible)

Wearing Instructions

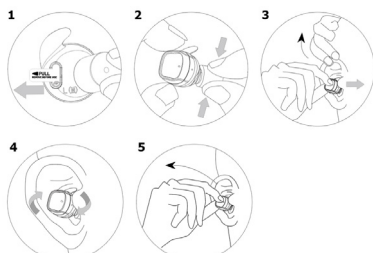

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 12 months from the date of purchase. Beyond 12 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if
1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
2. the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

※ All images, texts and statements specified herein this user manual are for reference purposes only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the right to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

(English) NE20

Charging Function

The NE20 is equipped with an intelligent charging system. Please place the earbuds into the charging case correctly for charging. Use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter or other USB charging devices) to the USB port of the charging case to begin the charging process.

Charging the Earbuds:

- When the earbuds are in charging, the blue Power Indicators will steadily turn on while both Earbud Indicators will show red steadily.
- When the earbuds are fully charged, they will cease the charging process automatically, and both Earbud Indicators and Power Indicators will turn off to inform the user.
- The charging time of the earbuds is approx. 1 hour.

Charging the Charging Case:

- When the charging case is in charging, the blue Power Indicators will flash slowly to inform the user.
- When the charging case is fully charged, it will cease the charging process automatically and 4 blue Power Indicators will become steadily turned on to inform the user.
- The charging time of the charging case is approx. 2 hours 30 minutes. (Charged via the 5V/1A adapter)

Accessory Installation

Please install the ear fin, lanyard and ear tip in the sequence shown.

Note: The ear fin and ear tip are specially designed for the NE20. Please select the proper size to fit your ear canal. DO NOT use the NE20 directly without ear fins and ear tips installed.

Wearing Instructions

- Please remove the insulation film on the earbud before the first use.
- Keep your hands clean and dry. Hold the earbud with an ear tip installed, and then roll and compress the ear tip.
- Gently pull your ear upwards and insert the earbud into the ear canal.
- Hold in place for about 20 seconds after inserting until the ear tip fully expands in the ear canal.
- Check the size of the ear tip: Before using the earbud, try pulling it gently to ensure the ear tip is fixed and will not fall off easily. If not, please repeat the above steps.

Operating Instructions

Auto On / Off:

- Take the earbuds out of the charging case to turn them on automatically.
- Put the earbuds into the charging case to turn them off automatically.
- When the earbuds are on, there is no operation and they are not in the charging case, they will be in the pending pairing status; the earbuds will automatically turn off after 2 hours, and the Earbud Indicator will go out followed by the voice prompt "Power Off".
- One fois la connexion Bluetooth établie, appuyez deux fois sur l'un des boutons de mode pour mettre fin à un appel.

Manual On / Off:

- Long press both Mode Buttons of the earbuds for 3 seconds until the voice prompt "Power On" is heard to turn them on respectively.
- Long press either Mode Button of the earbuds for 3 seconds to turn off the earbuds simultaneously. Both Earbud Indicators will turn red and flash 3 times followed by the voice prompt "Power Off".

User Mode Selection

When the earbuds are on, short press either Mode Button to cycle through the following modes: Silent Mode – Standard Transparency Mode – Enhanced Transparency Mode. The NE20 has a memory function. When reactivated, it will automatically access the memorized mode.

Bluetooth Connection

Pairing: Take the earbuds out of the charging case to turn them on automatically, and then they will enter the pending pairing status (1 Earbud Indicator flashes red and blue). The pairing name is "NE20". Once the pairing is successful, the Earbud Indicator will stop flashing followed by the voice prompt "Connected".

Unpairing: When the earbuds are off, long press both Mode Buttons even after hearing the voice prompt "Power On", until both Earbud Indicators turn blue and flash 3 times followed by the voice prompt "Pairing" to indicate that the Bluetooth connection is removed and the earbuds will access the pending pairing status.

Note: During Bluetooth pairing, only after 1 Earbud Indicator flashes red and blue can 2 earbuds be paired simultaneously.

Phone Call

- After the Bluetooth connection is successful, short press either Mode Button to answer an incoming call.
- After the Bluetooth connection is successful, long press either Mode Button for 1 second to decline an incoming call.
- After the Bluetooth connection is successful, double press either Mode Button to end a call.

Power Level Display

- Check the remaining power of the earbuds on the device. When the remaining power is low, please stop using and charge them as soon as possible to avoid damage.
- Short press the Power Button, and the Power Indicators will turn on to display the power level of the charging case. The charging case will automatically enter hibernation when there is no input / output for a while.

Warnings

- Please read and follow the instructions carefully. Failure to follow the instructions may cause personal injury or serious impact on use.
- If there is any discomfort or infection in your ears, please consult a doctor before using the product to avoid hearing damage or loss.
- DO NOT disassemble or crush the product.
- DO NOT submerge the product in water.
- DO NOT use the product after soaking in water.
- Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
- Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.
- Operating Temperature: -20~50°C (-4~122°F)
- Temperature of Storage: -20~50°C (-4~122°F)

(Francais) NE20

vocale « Power On » se fasse entendre pour les allumer respectivement.

- Appuyez longuement sur l'un des boutons de mode des écouteurs pendant 3 secondes pour éteindre les écouteurs simultanément. Les deux indicateurs d'écouteurs deviendront rouges et clignoteront 3 fois, suivis de l'invite vocale « Power Off ».

Sélection du mode utilisateur

Lorsque les écouteurs sont allumés, appuyez brièvement sur l'un des boutons Mode pour passer par les modes suivants : Mode silencieux – Mode de transparence standard – Mode de transparence amélioré.

Connexion Bluetooth

Jumelage : Retirez les écouteurs de l'étui de charge pour les allumer automatiquement, ils entreront dans l'état d'appairage en attente (1 indicateur d'écouteurs clignote en rouge et bleu). Le nom d'appairage est « NE20 ». Une fois le couplage réussi, l'indicateur d'écouteurs cessera de clignoter, suivi de l'invite vocale « Connected ».

Dissociation : Lorsque les écouteurs sont éteints, appuyez longuement sur les deux boutons de mode même après avoir entendu l'invite vocale « Power On », jusqu'à ce que les deux indicateurs d'écouteurs deviennent bleus et clignotent 3 fois, suivis de l'invite vocale « Pairing » pour indiquer que la connexion Bluetooth est supprimée et que les écouteurs accèdent à l'état d'appairage en attente.

Remarque : Pendant le jumelage Bluetooth, deux écouteurs ne peuvent être jumelés simultanément qu'après que le voyant d'un écouteur ait clignoté en rouge et en bleu.

Appel

- Une fois la connexion Bluetooth établie, appuyez brièvement sur l'un des boutons Mode pour répondre à un appel entrant.
- Une fois la connexion Bluetooth établie, appuyez longuement sur l'un des boutons Mode pendant 1 seconde pour refuser un appel entrant.
- Une fois la connexion Bluetooth établie, appuyez deux fois sur l'un des boutons de mode pour mettre fin à un appel.

Affichage du niveau de puissance

- Vérifiez la puissance restante des écouteurs sur l'appareil. Lorsque la puissance restante est faible, veuillez cesser de les utiliser et les charger dès que possible pour éviter tout dommage.
- Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation et les voyants d'alimentation s'allumeront pour afficher le niveau de puissance du boîtier de charge. Le boîtier de charge entrera automatiquement en hibernation lorsqu'il n'y aura pas d'entrée / sortie pendant un certain temps.

Avertissements

- Veuillez lire et suivre attentivement les instructions. Le non-respect des instructions peut causer des blessures corporelles ou un impact grave sur l'utilisation.
- En cas de gêne ou d'infection dans vos oreilles, veuillez consulter un médecin avant d'utiliser le produit afin d'éviter tout dommage ou perte auditive.
- NE PAS démonter ou égraser le produit.
- NE PAS immerger le produit dans l'eau.
- NE PAS utiliser le produit après l'avoir trempé dans l'eau.
- Veuillez recharger le produit tous les 3 mois lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Jetez l'appareil/les piles conformément aux lois et réglementations locales applicables.
- Température de fonctionnement: -20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F)
- Température de stockage: -20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F)

(Italiano) NE20

Funzione di ricarica

L'auricolare NE20 è dotato di un sistema di ricarica intelligente. Per la ricarica, inserire correttamente gli auricolari nella custodia di ricarica. Utilizzare il cavo USB per collegare un alimentatore esterno (ad esempio, un adattatore USB o altri dispositivi di ricarica USB) alla porta USB della custodia di ricarica per avviare il processo di ricarica.

Ricarica degli auricolari:

- Quando gli auricolari sono in carica, gli indicatori di alimentazione blu si accendono costantemente, mentre entrambi gli indicatori degli auricolari mostrano una luce rossa fissa.
- Quando gli auricolari sono completamente carichi, il processo di ricarica si interrompe automaticamente e gli indicatori degli auricolari e di alimentazione si spengono per informare l'utente.
- Il tempo di ricarica degli auricolari è di circa 1 ora.

Ricarica della custodia di ricarica:

- Quando la custodia è in carica, gli indicatori di alimentazione blu lampeggiano lentamente per informare l'utente.
- Quando la custodia di ricarica è completamente carica, il processo di ricarica si interrompe automaticamente e i 4 indicatori di alimentazione blu si accendono costantemente per informare l'utente.
- Il tempo di ricarica della custodia è di circa 2 ore e 30 minuti (ricarica tramite adattatore 5V/1A).

Installazione degli accessori

Installare l'aletta auricolare, il cordino (opzionale) e l'insero auricolare nella sequenza indicata.

Nota: l'aletta e l'insero auricolare sono stati progettati appositamente per il modello NE20. Scegliere la misura adatta al proprio canale uditivo. NON utilizzare direttamente il NE20 senza le alette e gli inserti auricolari installati.

Istruzioni per l'uso

- Rimuovere la pellicola isolante sugli auricolari prima del primo utilizzo.
- Mantenere le mani pulite e asciutte. Tenere l'auricolare con un inserto auricolare installato, quindi arrotolare e comprimere l'inserto auricolare
- Tirare delicatamente l'orecchio verso l'alto e inserire l'auricolare nel canale uditivo.
- Tenere in posizione per circa 20 secondi dopo l'inserimento, fino a quando l'inserto auricolare si espande completamente nel condotto uditivo.
- Tirare le dimensioni dell'inserto auricolare: Prima di utilizzare l'auricolare, prova a tirarlo delicatamente per assicurarsi che l'inserto auricolare sia fissato e non cada facilmente. In caso contrario, ripetere le operazioni sopra descritte.

Istruzioni per l'uso

Accensione e Spegnimento automatici

- Estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica per accenderli automaticamente.
- Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica per spegnerli automaticamente.
- Quando gli auricolari sono accesi, non sono in funzione e non sono nella custodia di ricarica, saranno in stato di attesa di accoppiamento; gli auricolari si spegneranno automaticamente dopo 2 ore e l'indicatore degli auricolari si spegnerà seguito dal messaggio vocale "Power Off".

Accensione e Spegnimento manuali:

- Premere a lungo entrambi i pulsanti di modalità degli auricolari per 3 secondi finché non viene emesso il messaggio vocale "Power On" per accenderli rispettivamente.
- Premere a lungo uno dei due pulsanti Modalità degli auricolari per 3 secondi per spegnere gli auricolari contemporaneamente. Entrambi gli indicatori degli auricolari diventano rossi e lampeggiano 3 volte, seguiti dal messaggio vocale "Power Off".

Selezione della modalità utente

Quando gli auricolari sono accesi, premere brevemente uno dei due pulsanti Modalità per scorrere le seguenti modalità: Modalità silenziosa - Modalità trasparenza standard - Modalità trasparenza potenziata.

L'NE20 è dotato di una funzione di memoria. Quando viene riattivato, accede automaticamente alla modalità precedentemente utilizzata e memorizzata.

Connessione Bluetooth

Accoppiamento: Estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica per accenderli automaticamente, quindi entreranno nello stato di accoppiamento in attesa (l'indicatore di 1 auricolare lampeggia in rosso e blu). Il nome dell'accoppiamento è "NE20". Una volta che l'accoppiamento è riuscito, l'indicatore degli auricolari smetterà di lampeggiare seguito dal messaggio vocale "Connected".

Disaccoppiamento: Quando gli auricolari sono spenti, premere a lungo entrambi i pulsanti di modalità anche dopo aver ascoltato la richiesta vocale "Power On", finché entrambi gli indicatori degli auricolari non diventano blu e lampeggiano 3 volte, seguiti dalla richiesta vocale "Pairing" per indicare che la connessione Bluetooth è stata rimossa e gli auricolari accederanno allo stato di accoppiamento in sospeso.

Nota: Durante l'accoppiamento Bluetooth, solo dopo che l'indicatore di 1 auricolare lampeggia in rosso e blu è possibile accoppiare 2 auricolari contemporaneamente.

Telefonata

- Dopo che la connessione Bluetooth è riuscita, premere brevemente uno dei pulsanti di modalità per rispondere a una chiamata in arrivo.
- Dopo che la connessione Bluetooth è riuscita, premere a lungo uno dei due pulsanti di modalità per 1 secondo per rifiutare una chiamata in arrivo.
- Dopo che la connessione Bluetooth è riuscita, premere due volte uno dei pulsanti di modalità per terminare una chiamata.

Display del livello di carica

- Controllare la carica residua degli auricolari sul dispositivo. Se l'energia residua è bassa, smettere di usarli e ricaricarli il prima possibile per evitare danni.
- Prendendo brevemente il pulsante di accensione, gli indicatori di carica si accendono per visualizzare il livello di carica della custodia di ricarica. La custodia di ricarica entra automaticamente in ibernazione quando non vi sono ingressi/uscite per un certo periodo di tempo.

Avvertenze

- Leggere e seguire attentamente le istruzioni. La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni personali o gravi conseguenze sull'uso.
- In caso di disturbi o infezioni alle orecchie, consultare un medico prima di utilizzare il prodotto per evitare danni o perdita dell'udito.
- NON smontare o schiacciare il prodotto.
- NON immergere il prodotto in acqua.
- NON utilizzare il prodotto dopo l'immersione in acqua.
- In caso di inutilizzo prolungato, ricaricare il prodotto ogni 3 mesi.
- Smaltire il dispositivo/batterie in conformità alle leggi e alle normative locali vigenti.
- Temperatura di esercizio: -20~50°C (-4~122°F)
- Temperatura di conservazione: -20~50°C (-4~122°F)

(Deutsch) NE20

Ladefunktion

Die NE20 sind mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte legen Sie die Ohrhörer zum Aufladen richtig in die Ladebox. Verwenden Sie das USB-Kabel, um eine externe Stromversorgung (z. B. einen USB-Adapter oder andere USB-Ladegeräte) an den USB-Anschluss der Ladebox anzuschließen und den Ladevorgang zu starten.

Aufladen der Ohrhörer

- Wenn die Ohrhörer aufgeladen werden, leuchten die Betriebsanzeigen ständig blau, während die beiden Ohrhöreranzeigen ständig rot leuchten.
- Wenn die Ohrhörer vollständig aufgeladen sind, wird der Ladevorgang automatisch beendet und sowohl die Ohrhörer als auch die Betriebsanzeigen schalten sich aus.
- Die Ladezeit der Ohrhörer beträgt ca. 1 Stunde.

Aufladen der Ladebox

- Wenn die Ladebox geladen wird, blinken die blauen Betriebsanzeigen langsam.
- Wenn die Ladebox vollständig aufgeladen ist, wird der Ladevorgang automatisch beendet und die vier blauen Betriebsanzeigen leuchten stetig.
- Die Ladezeit der Ladebox beträgt ca. 2 Stunden und 30 Minuten (Aufladung über den 5V/1A-Adapter).

Installation des Zuhörers

Bringen Sie die Ohr-Flosse, das Trageband und den Ohrstöpsel in der angegebenen Reihenfolge an.

Hinweis: Die Ohr-Flosse und der Ohrstöpsel sind speziell für die NE20 konzipiert. Bitte wählen Sie die richtige Größe für Ihren Gehörgang. Verwenden Sie die NE20 NICHT direkt, ohne dass Ohr-Flossen und Ohrstöpsel installiert sind!

Tragehinweise

- Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen oder schwerwiegenden Auswirkungen auf die Nutzung führen.
- Wenn Sie Beschwerden oder Infektionen in den Ohren haben, konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden, um Hörschäden oder gar Hörverluste zu vermeiden.
- Zerlegen Sie das Produkt NICHT und zerdrücken Sie es nicht.
- Tauschen Sie das Produkt NICHT in Wasser ein.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT, nachdem es durchnässt worden ist.
- Bitte laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde.
- Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

- Ziehen Sie Ihr Ohr sanft nach oben und führen Sie den Ohrhörer in den Gehörgang ein.
- Halten Sie den Ohrhörer nach dem Einsetzen etwa 20 Sekunden lang fest, bis sich der Ohrstöpsel im Gehörgang vollständig eingefaltet hat.
- Überprüfen Sie die Größe des Ohrstöpsels: Ziehen Sie vor der Verwendung des Ohrhörers vorsichtig daran, um sicherzustellen, dass der Ohrhörer festen Sitz hat und nicht leicht herausfallen kann. Falls nicht, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte.

Bedienungsanleitung

Automatisch AN / AUS

- Nehmen Sie die Ohrhörer aus der Ladebox, um sie automatisch einzuschalten.
 - Legen Sie die Ohrhörer in die Ladebox, um sie automatisch auszuschalten.
 - Wenn die Ohrhörer eingeschaltet sind, kein Betrieb stattfindet und sie sich nicht in der Ladeschale befinden, sind sie im Status "Pairing". Die Ohrhörer schalten sich nach 2 Stunden automatisch aus und die Ohrhöreranzeige erlischt, gefolgt von der Sprachansage "Ausschalten".
- Manuell AN / AUS**
- Halten Sie beide Mode-Tasten der Ohrhörer 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Sprachansage "Einschalten" ertönt, um sie einzuschalten.
 - Drücken Sie eine der Mode-Tasten der Ohrhörer 3 Sekunden lang, um die Ohrhörer gleichzeitig auszuschalten. Beide Ohrstöpsel-Anzeigen leuchten rot und blinken drei Mal, gefolgt von der Sprachansage "Ausschalten".

Wahl des Benutzer-Mode

Wenn die Ohrhörer eingeschaltet sind, drücken Sie kurz eine der Mode-Tasten, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln: „Stiller Mode“ – „Standard-Transparenz-Mode“ – „Erweiterter Transparenz-Mode“.

Die NE20 verfügen über eine Speicherfunktion. Wenn sie wieder aktiviert werden, greifen sie automatisch auf den gespeicherten Mode zu.

Bluetooth-Verbindung

Koppeln: Nehmen Sie die Ohrstöpsel aus der Ladebox, um sie automatisch einzuschalten. Sie gehen dann in den Pairing-Status über (1 Ohrstöpsel-Anzeige blinkt rot und blau). Der Pairing-Name lautet "NE20". Sobald das Pairing erfolgreich war, hört die Ohrhöreranzeige auf zu blinken, gefolgt von der Sprachansage "Verbunden".

Trennen: Wenn die Ohrhörer ausgeschaltet sind, drücken Sie nach der Sprachansage "Einschalten" lange auf beide Mode-Tasten, bis beide Ohrhöreranzeigen blau leuchten und dreimal blinken, gefolgt von der Sprachansage "Pairing", um anzuzeigen, dass die Bluetooth-Verbindung getrennt ist und die Ohrhörer den ausstehenden Pairing-Status aufrufen.

Hinweis: Während der Bluetooth-Kopplung können nur dann 2 Ohrhörer gleichzeitig gekoppelt werden, wenn eine Ohrhörer-Anzeige rot und blau blinkt.

Sprachanruf

- Nachdem die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, drücken Sie kurz eine der beiden Mode-Tasten, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
- Nachdem die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, drücken Sie eine der Mode-Tasten 1 Sekunde lang, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.
- Nachdem die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, drücken Sie zweimal auf eine der Mode-Tasten, um einen Anruf zu beenden.

Restergieanzeige

- Überprüfen Sie die verbleibende Leistung der Ohrhörer am Gerät: Wenn die verbleibende Leistung niedrig ist, beenden Sie die Nutzung und laden Sie sie so schnell wie möglich auf, um Schäden zu vermeiden.
- Drücken Sie kurz die Einschalt-Taste und die Betriebsanzeigen leuchten auf, um den Energiestand des Ladegeräts anzuzeigen. Die Ladebox geht automatisch in den Ruheszustand über, wenn eine Zeit lang keine Eingabe/Ausgabe erfolgt.

WARNUNGEN

- Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen oder schwerwiegenden Auswirkungen auf die Nutzung führen.
- Wenn Sie Beschwerden oder Infektionen in den Ohren haben, konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden, um Hörschäden oder gar Hörverluste zu vermeiden.
- Zerlegen Sie das Produkt NICHT und zerdrücken Sie es nicht.
- Tauschen Sie das Produkt NICHT in Wasser ein.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT, nachdem es durchnässt worden ist.
- Bitte laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde.
- Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

